



Lameltransportør

Måletabeller

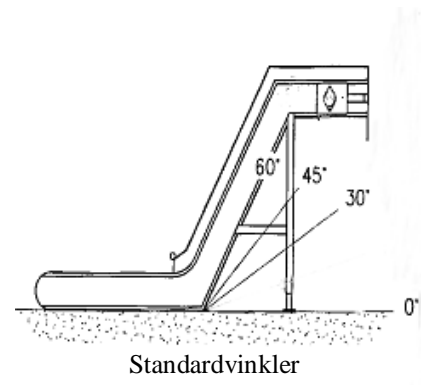

ARBOGA-DARENTH LAMELTRANSPORTØR TYPE TL2M

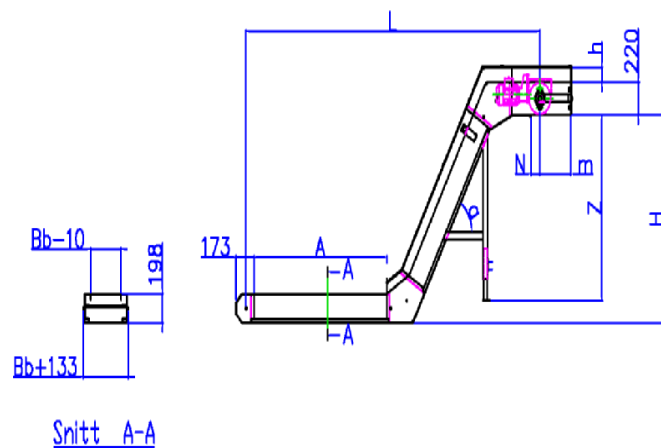


Bånd TL2M 2 1/2 I

Bånddeling (bd)	2 1/2 (63,5 mm)
Båndbredde (bb)	152, 229, 305, 457, 610, 762, 914, 1067, 1219 och 1524
Totalbredde	Bb + 88mm
Båndplade tykkelse	2,5 mm
Sidevinge	40 mm
Hjuldia Ø R	39,7 mm
Akseldia Ø D	12,7 mm

Ramme

Rammebredde (Rb)	Bb + 133 mm
Indløbsåbning (I)	Bb - 10 mm
h/h ¹ Sideliste	80/100 alt 150/170
Valgbare mål	H, Z, A, L

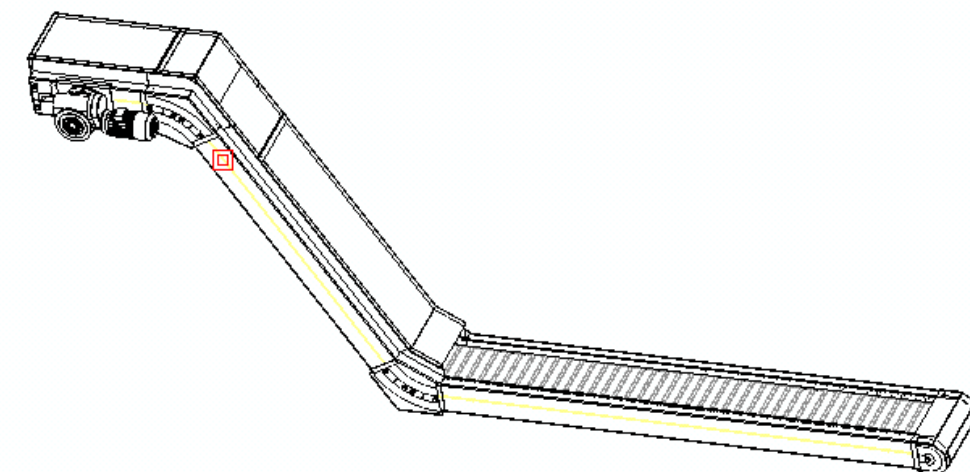

Andre anlæg fra Arboga-Darenth

Spåntransport- og genanvendningssystem

Arboga-Darenth kan tilbyde produkter og systemer som gør spån og køle-skærevæsker til en lønsom og miljøvenlig process, både til små og store virksomheder. Vi leverer nøglefærdige anlæg, såvel som enkelte komponenter, eksempelvis knuserer, centrifuger, transportører og filtre. Med vores brede modulopbyggende produktprogram har vi fleksibilitet til at møde de mest specielle krav og forudsætninger til konkurrencedygtige priser.

Køle-skærevæskerensning

Køle-skærevæsker udgør en stor omkostning- og miljøfaktor i værkstedsindustrien. En rigtig køle-skærevæskerensning øger værktøjets livslængde, køle-skærevæskens holdbarhed og funktion samt forbedre arbejdsmiljøet.

Arboga-Darenth har køle-skærevæskelanlægget for dig!

- Centralsystem
- Filtrering og olieadskildning for forskellige maskiner
- Mobile enheder

ARBOGA-DARENTHØS LAMELTRANSPORTØR TYPE TL2M

I værktøjsmaskiner

Da transportøren er modulopbygget kan vi skræddersy transportøren til indbygning i værktøjsmaskiner. Målene for nedre horisontal længde, fraførelsenhøjde, transportørbredde og evt. faldplader tilpasses så at monteringen i maskinen blir enkel. Stigningen udføres med 30, 45 eller 60 graders vinkel.



Som extra udstyr kan transportøren udrustes med:

Køle-skærevæsketank	Faldplader
Pumpe	Elsystem med intervallkørsel
Filter	Forstærket slidoverflader (Hardox)

ARBOGA-DARENTHØS lameltransportør type TL2M er bygget efter et helt nyt koncept, som baseres på vor mangeårige erfaring som leverandør af lameltransportøre. Målsætningen har været at bygge en transportør med minimal slidtage og behov for service. Når service behøves skal det dog være enkelt at udføre og alle sliddelene skal være lette at udskifte. Specielt har vi lagt vægt på at øge livslængden og mindske slidtage.


Som tidligere er transportøren bygget af standardmoduler, så at den kan tilpasses den tilgængelige plads og applikation.

De vigtigste nyheder er:


Støbte bøjninger i specialmateriale i såvel øvre som nedre bøjning. Bøjningerne er skruet og lette at udskifte.

Støbte **brythjulsände** i specialmateriale. Skruet og lette at udskifte. Bøjningerne og **brythjulsände** er lavet for at give bedst mulig styring af lamelbåndet.

Bøjningen og **brythjulsände** er indbygget i transportørens pladechassi, så at transportøren er tæt.

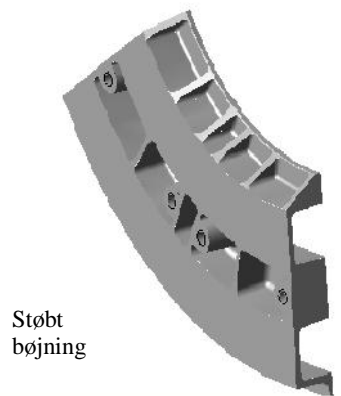

Støbt
bøjning

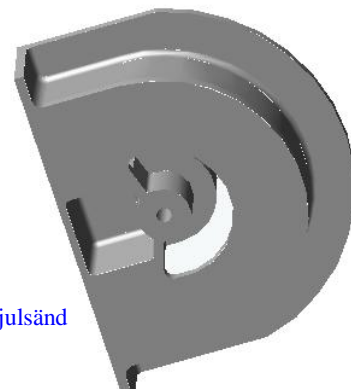

Støbt
brythjulsänd

Lamelbånd

ARBOGA-DARENTHØS Lameltransportør type TL2M er udrustet med lamelbånd med 2½-ødeling. Lamelbåndet findes som standard med båndbredder 6 - 60ö (152 - 1524 mm) Også andre bredder kan tilbydes.

I anlæg

ARBOGA-DARENTHØS lameltransportør anvendes som transportør i vores komplette anlæg til spån-håndtering, hvor vores knusere og centrifuger indgår.

Samtlige produkter som indgår i vores anlæg produceres af os selv i egne værksteder. Produkterne er tilpasset til hinanden for optimal funktion og ydelse.



I anlæggene kan transportøren udrustes med:

Modtagningstragt	Tilpasset plader og sidelister
Køle-skærevæsketank	Elskab
Niveau-vagt	Stødben

Til transport af skrot

Lameltransportøren anvendes ligeledes til transport af skrot. Transportøren kan bygges direkte ind i pressere til udtransport af skrot til container eller i et større system til hele værkstedet hvor skrot fra flere pressere transporteres ud af lokalet.

For tungere skrot eller større skrotmængder anvendes transportører med bånddeling på 4ö eller 6ö.

