


Kompakttransportør

Kompakttransportør inbygget i værktøjsmaskiner

	Standard	Min	Max
A	1900	500	5000
B	420	250	1000
C	260	180	-
D	1000	-	1200
E	60°	-	90°
F	0	-90°	90°

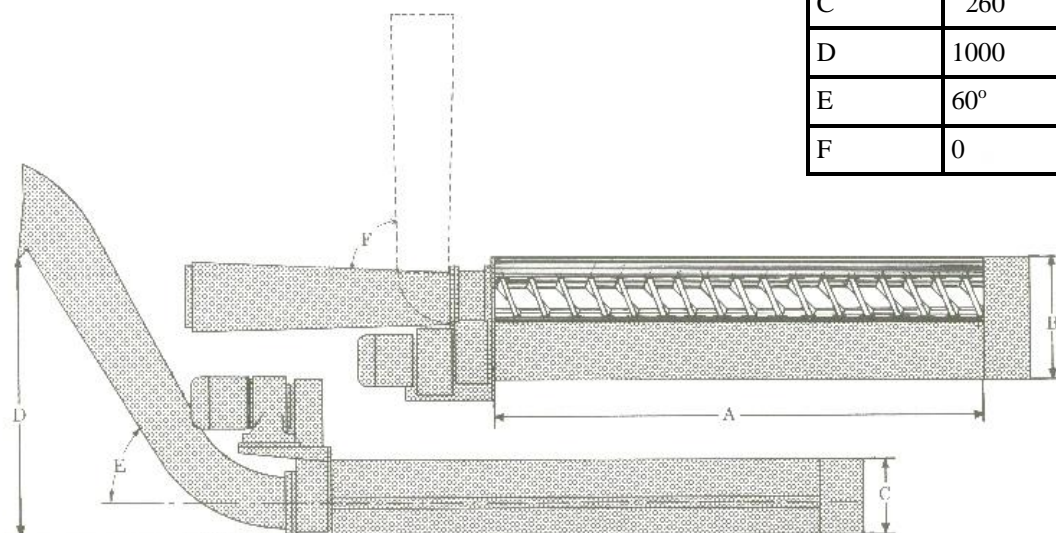

Anvendelsesområde

Alle typer af spån:

- stål, støbejern, ikke-jævnmetaller og plast
- Kort, langt, filtret
- Vådt og tørt

Kapacitet

Afhængig af dimensionering og skrueens omdrejningstal, men for standardmodellen:

- kort spån, t ex støbejern, max 1 ton/time
- Langt bor. og drejbænksspån (stål), max 600 kg/time

Andre anlæg fra Arboga-Darenth

Spåntransport- og genanvendningssystem

Arboga-Darenth kan tilbyde produkter og systemer som gør spån og køle-skærevæsler til en lønsom og miljøvenlig process, både til små og store virksomheder. Vi leverer nøglefærdige anlæg, såvel som enkelte komponenter, eksempelvis knuserer, centrifuger, transportører og filtre. Med vores brede modulopbyggende produktprogram har vi fleksibilitet til at møde de mest specielle krav og forudsætninger til konkurrencedygtige priser.

Køle-skærevæskerensning


Køle-skærevæsker udgør en stor omkostning- og miljøfaktor i værkstedsindustrien. En rigtig køle-skærevæskerensning øger værktøjets livslængde, køle-skærevæskens holdbarhed og funktion samt forbedre arbejdsmiljøet.

Arboga-Darenth har køle-skærevæskeanlægget for dig!

- Centralsystem
- Filtrering og olieadskildning for forskellige maskiner
- Mobile enheder

UNION
OILTECH

ARBOGA-DARENTH KOMPAKTTTRANSPORTØR TYP TCT

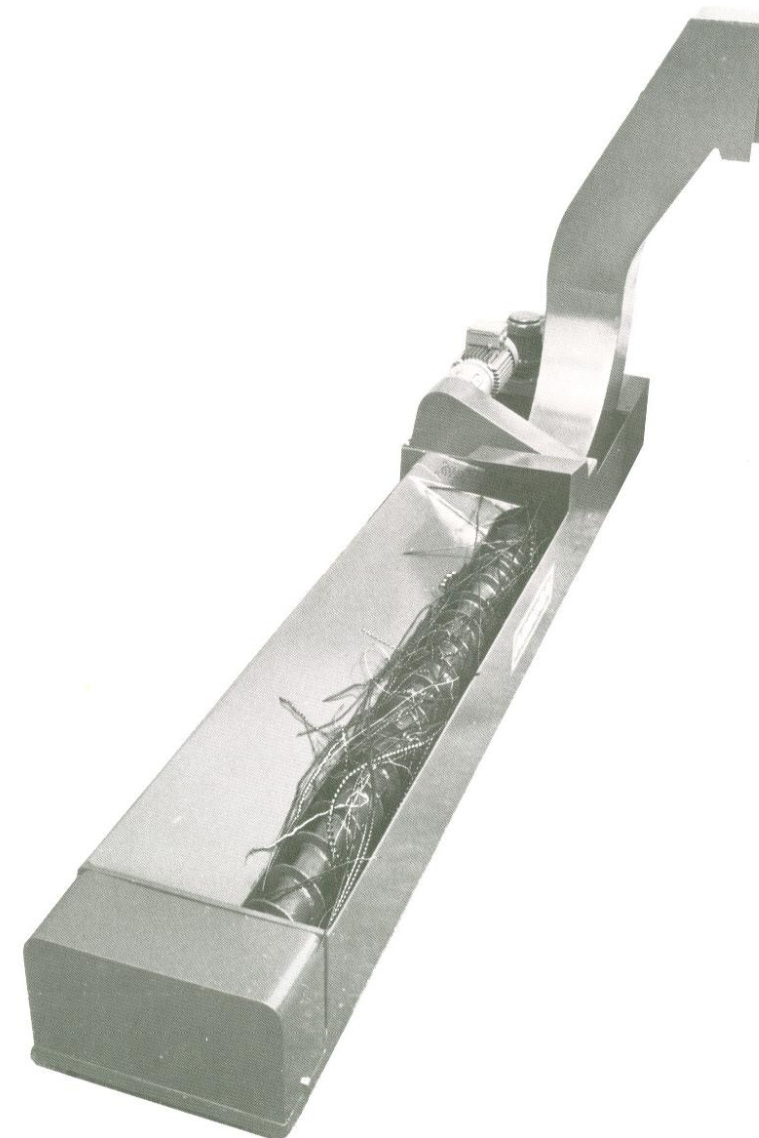

Transportøren som også komprimere

UNION
OILTECH

Union Oiltech A/S
Nordre Ringvej 18
DK-5700 Svendborg
Tel: +45 7620 8010
Fax: +45 7620 8011
post@76208010.dk

ARBOGA-DARENTH AB
Box 1022, S-732 27 ARBOGA
Sweden
Tel +46 (0)589 610200
Fax +46 (0)589 610210
E-mail: info@arbogadarenth.se



ARBOGA-DARENTH'S KOMPAKTTTRANSPORTØR TYP TCT

Kompakttransportøren fra Arboga-Darenth sænker omkostningerne

Kompakttransportøren er et nyt begreb inden for spån håndtering. Tre egenskaber adskiller den fra andre spåntransportører.

For det første, presser kompakttransportøren sammen samtidigt med at den transporterer.

For det andet, findes der nedbrydningsværktøj, som nedbryder langt og indviklet spån.

For det tredje, kan afløbet fås med afløb til alle retninger, såvel sidelæns som lodret.

Tre egenskaber som betyder at spån håndtering forenkles og bliver billigere.

Sænker håndteringsomkostningerne

Kompakttransportøren sænker håndteringsomkostningerne. Transportøren efterlader sig spån som er reduceret op til 30% af den oprindelige volume. Dette betyder enklere håndtering, mindre antal spånbunker og intern transport.

Fleksibel anvendning og installation

Kompakttransportøren tager alle typer spån. Indviklet, langt, kort, tørt af alle materialer. Altså ingen problemer med at skifte materiale i værkstedsmaskinerne. Desuden er kompakttransportøren overlegen god til vanskelig transporterbart materiale så som aluminiumsspån.

Kompakttransportøren er enkel at installere. Muligheden for at stille afløbet sidelæns, gør at den passer ind i de fleste maskinlayouts.

Kompakttransportøren fungerer ved at +skruen+ trækker spånerne i transportøren for derfter at transportere dem horisontalt. Spånerne brydes og presses sammen i stigningen.

Kompakttransportøren består et trug med en horisontal +skruen+, afløbstæt og drivrustning. Som ekstraudstyr kan transportøren fås med tank på 200 . 300l og pumpe på 45l/min.

Alle dele er specielt udformet til problemfri spåntransport.

Genbrug af køle-skærevæsker

Ved at kompakttransportøren presser spånerne sammen og transporter dem under tryk lodret op, får man en effektiv genanvendning af køle-skærevæskerne.

